


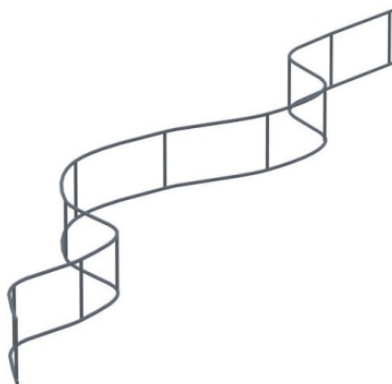

Opis produktu

- ➔ Długość - 2,4m
- ➔ Uformowane w kształt litery Z Całkowita długość figury - 2,0 m

Właściwości i dane techniczne:

- ➔ Dostępne w długości $L = 2,4 \text{ m}$ - całkowita długość figury wynosi 2 m
- ➔ Minimalne zużycie wynosi 1 szt./m²
- ➔ Obciążenie użytkowe podładek w układzie liniowym wynosi 0,67 kN/m
- ➔ Minimalna wysokość elementu wynosi 40 mm - maksymalna 350 mm
- ➔ Dla prętów o średnicy poniżej 8 mm, rozstaw nie powinien przekraczać 50 cm
- ➔ Dla prętów o średnicy od 8 mm do 12 mm rozstaw nie powinien być większy niż 70 cm, dodatkowo nie może być przekroczone obciążenie użytkowe podładek.
- ➔ Dla prętów o średnicy większej niż 12 mm rozstaw może zostać przeliczony w zależności od dopuszczalnego obciążenia użytkowego dla podładek.

Nr art.	Wysokość mm	Długość m	Opakowanie szt.	szt./paleta szt.
61301	40	2	25	2000
61302	50	2	25	1500
61303	60	2	25	1000
61304	70	2	25	1000
61305	80	2	25	1000
61306	90	2	25	900
61307	100	2	25	800
61308	110	2	25	700
61309	120	2	25	600
61310	130	2	25	600
61311	140	2	25	600
61312	150	2	25	500
61313	160	2	25	500
61314	170	2	25	500
61315	180	2	25	500
61316	190	2	25	400
61317	200	2	25	400
61318	210	2	25	400
61319	220	2	25	400
61320	230	2	25	300
61321	240	2	25	300
61322	250	2	25	300
61323	260	2	25	300
61324	270	2	25	300
61325	280	2	25	300
61326	290	2	25	300
61327	300	2	25	300
61328	310	2	25	300
61329	320	2	25	300
61330	330	2	25	300
61331	340	2	25	200
61332	350	2	25	200