


Przegroda wodna spawana

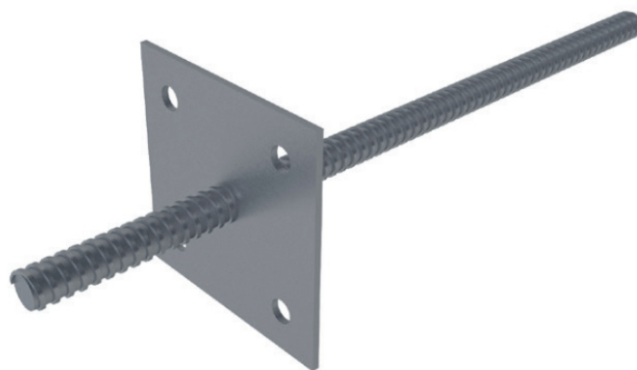


Opis produktu

- ➔ Kwadratowa blacha przegrody wodnej o wymiarach 120 x 120 mm uniemożliwia przesiąkaniu wody kapilarnej.
- ➔ Doskonała przyczepność do betonu jest zapewniona dzięki specjalnym przetłoczeniom.

Extrea - przegrody wodne - przeznaczenie, zalety, właściwości

- ➔ Kwadratowa blacha (120x120mm) gwarantuje szczelność w miejscu zastosowania ściąg
- ➔ Tłoczenia wykonane w przegrodzie wodnej zapewniają lepszą przyczepność do betonu oraz uniemożliwiają przegrodzie obrót podczas odkręcania elementów pomocniczych.
- ➔ Otwory w ścianie pozostałe po stożkach należy wypełnić specjalną zaprawą lub zastosować korek betonowy mocowany na klej dwuskładnikowy.
- ➔ Przy zastosowaniu stożków montażowych uzyskiwana jest otulina betonu $c=30$ mm lub $c=50$ mm.
- ➔ Przy zastosowaniu stożków montażowych stalowo-plastikowych typu 15 uzyskiwana jest otulina betonu $c=50$ mm.

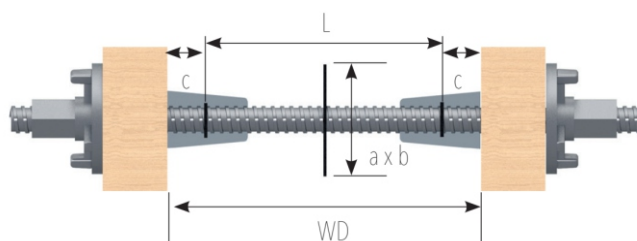

- ➔ Do podanego ciężaru należy doliczyć ciężar ściagu.
- ➔ Wymiarowanie długości pręta: $L = WD - 2c$
- ➔ Pręt docinany musi być zamawiany oddzielnie

Nr art.	Gwint	Wym. płytki a x b (mm)	Opak. szt.	Obc. użytk. kN	Ciężar kg/szt.
21601	15	120x120	1	80	0,22
21602	20	120x120	1	140	0,22
21603	26,5	120x120	1	220	0,22