


SAS typ FS 15

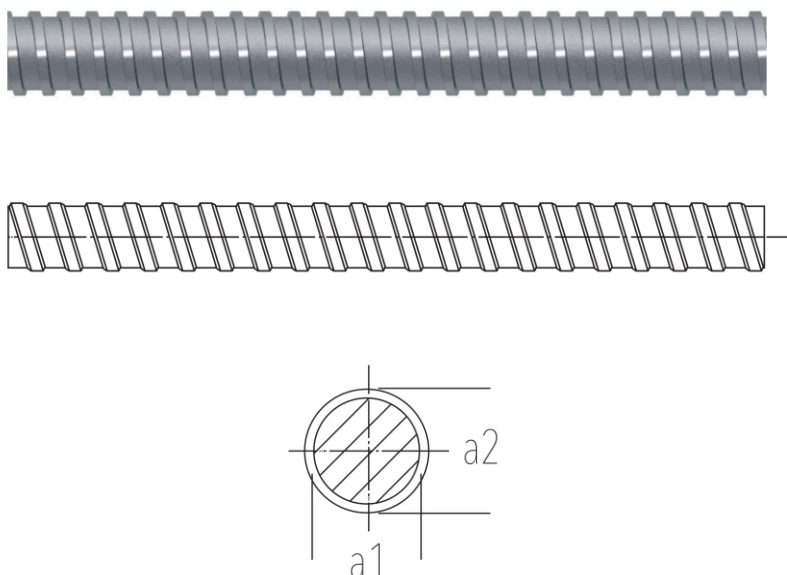

Opis produktu

- ➔ Ściąg ocynkowany na zapytanie.
- ➔ Długość do 6 m na zapytanie.
- ➔ Dowolny wymiar.
- ➔ Zimnowalcowany.
- ➔ Spawalny.

Extrea - Ściągi gwintowane - przeznaczenie, właściwości, zalety

- ➔ Ściągi gwintowane Extrea do szalunków w zależności od typu przenoszą obciążenia od 85 kN do 240 kN.
- ➔ Dzięki niskiej zawartości węgla ściągi te charakteryzują się świetną spawalnością.
- ➔ Maksymalne obciążenie według normy DIN 18216.
- ➔ Ściągi gwintowane Extrea posiadają pełny gwint, który gwarantuje zabezpieczenie przed niekontrolowanymi osunięciami osprzętu.
- ➔ Walcowane na zimno ściągi Extrea posiadają możliwość gięcia (kotwy faliste, kotwy hakowe, pętle kotwiące).
- ➔ Ściągi gwintowane Extrea są zgodne z systemami SAS.

Nr art.	nazwa	długość	jedn. szt.	ciężar kg/mb
20101	FS 15	dowolna	mb	1,48

Dane techniczne	FS 15
Średnica zewnętrzna a	17,0 mm
Średnica rdzenia b	15,0 mm
Obciążenie użytkowe	80,0 kN
Siła zrywająca	165 kN