


SAS typ FS 20

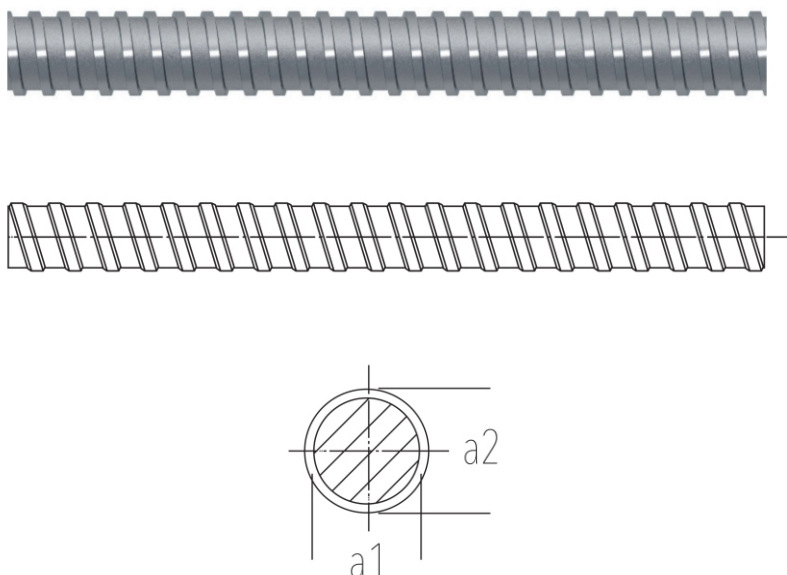

Opis produktu

- ➔ Ściąg spawalny z pełnym gwintem.
- ➔ Zimnowalcowany.
- ➔ Możliwość gięcia.
- ➔ Zgodny z systemami SAS.
- ➔ Długość użytkowa 6 m.

Extrea - Ściągi gwintowane - przeznaczenie, właściwości, zalety

- ➔ Ściągi gwintowane Extrea do szalunków w zależności od typu przenoszą obciążenia od 85 kN do 240 kN.
- ➔ Dzięki niskiej zawartości węgla ściągi te charakteryzują się świetną spawalnością.
- ➔ Maksymalne obciążenie według normy DIN 18216.
- ➔ Ściągi gwintowane Extrea posiadają pełny gwint, który gwarantuje zabezpieczenie przed niekontrolowanymi osunięciami osprzętu.
- ➔ Walcowane na zimno ściągi Extrea posiadają możliwość gięcia (kotwy faliste, kotwy hakowe, pętle kotwiące).
- ➔ Ściągi gwintowane Extrea są zgodne z systemami SAS.

Nr art.	nazwa	długość	jedn. szt.	ciężar kg/mb
20102	FS 20	dowolna	mb	2,56

Dane techniczne	FS 20
Średnica zewnętrzna a	23,0 mm
Średnica rdzenia b	20,0 mm
Obciążenie użytkowe	140 kN
Siła zrywająca	285 kN