


SAS typ FS 26,5

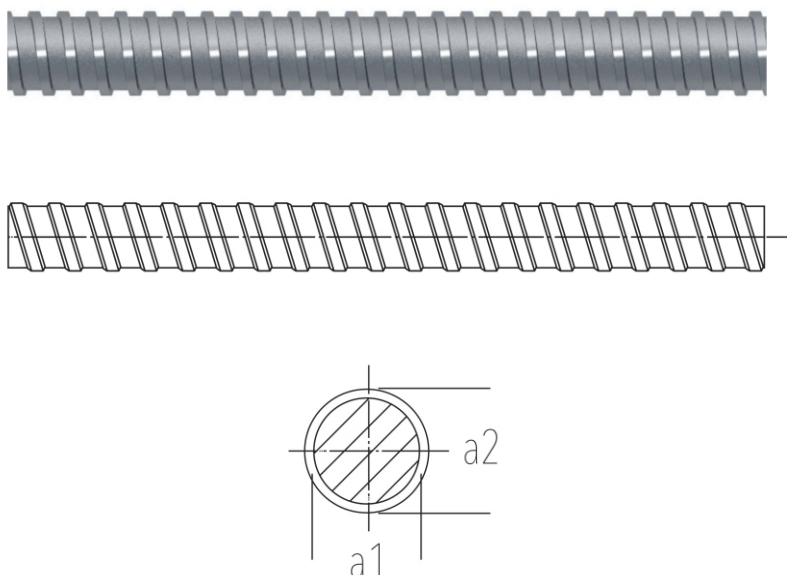

Opis produktu

- ➔ Ściąg spawalny z pełnym gwintem.
- ➔ Zimnowalcowany.
- ➔ Możliwość gięcia.
- ➔ Zgodny z systemami SAS.
- ➔ Długość użytkowa 12 m.

Extrea - Ściągi gwintowane - przeznaczenie, właściwości, zalety

- ➔ Ściągi gwintowane Extrea do szalunków w zależności od typu przenoszą obciążenia od 85 kN do 240 kN.
- ➔ Dzięki niskiej zawartości węgla ściągi te charakteryzują się świetną spawalnością.
- ➔ Maksymalne obciążenie według normy DIN 18216.
- ➔ Ściągi gwintowane Extrea posiadają pełny gwint, który gwarantuje zabezpieczenie przed niekontrolowanymi osunięciami osprzętu.
- ➔ Walcowane na zimno ściągi Extrea posiadają możliwość gięcia (kotwy faliste, kotwy hakowe, pętle kotwiące).
- ➔ Ściągi gwintowane Extrea są zgodne z systemami SAS.

Nr art.	nazwa	długość	jedn. szt.	ciężar kg/mb
20103	FS 26,5	dowolna	mb	4,56

Dane techniczne	FS 26,5
Średnica zewnętrzna a	30,0 mm
Średnica rdzenia b	26,5 mm
Obciążenie użytkowe	240 kN
Siła zrywająca	500 kN