
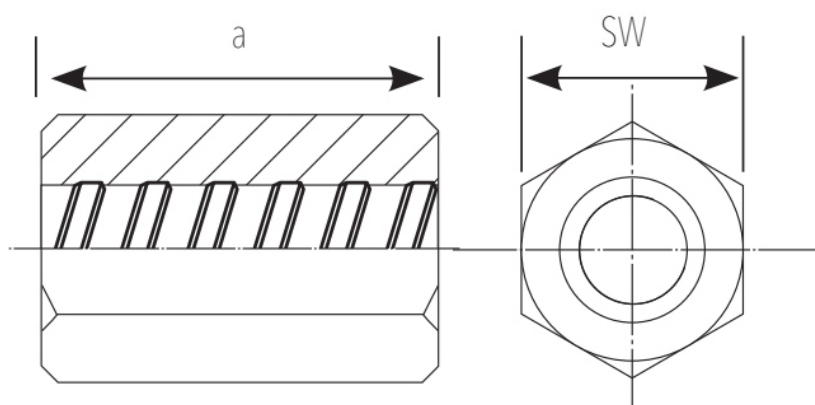


Nakrętka sześciokątna

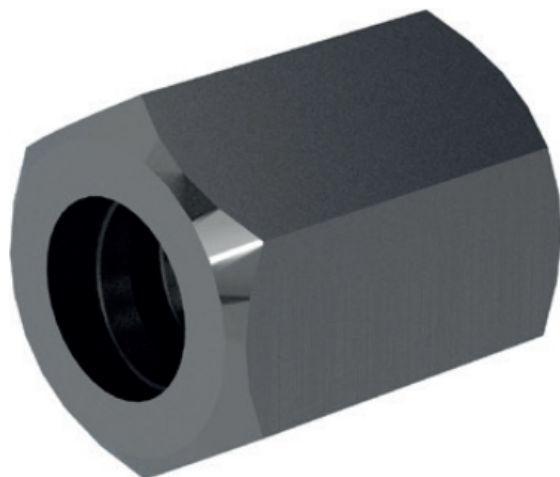

- ➔ Wykonanie ze stali automatowej.
- ➔ Zgodny z systemami SAS.
- ➔ Na specjalne zamówienie możliwość wykonania ze stali St52-3.
- ➔ Może być użyta wyłącznie jako nakrętka kontruująca!

Nr art.	Gwint	Długość a (mm)	SW mm	Opak. szt.	Obc.użytk. kN	Ciężar kg/szt.
21101	15	30	30	50	60	0,13
21102	12,5	50	24	100	50	0,13
21103	15	50	30	250	90	0,21
21104	15	70	30	50	90	0,30
21105	20	30	36	25	70	0,20
21106	20	60	36	25	160	0,34
21107	26	30	46	25	90	0,27
21108	26	60	46	25	200	0,54
21109	26	80	46	25	300	0,74