


Ściagi SAS 15/20/26,5

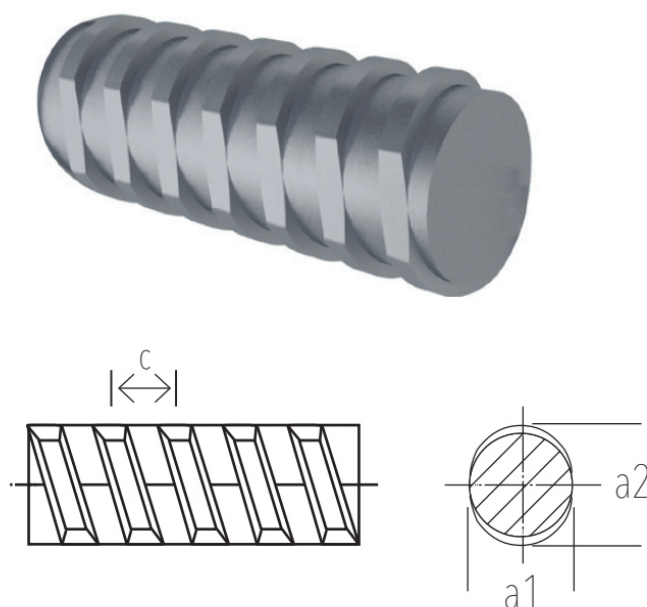

Opis produktu

- ➔ Samoczyszczący gwint.
- ➔ Ściąg niespawalny.
- ➔ Zgodny z systemami SAS.
- ➔ Brak możliwości gięcia.

Extrea - Ściagi gwintowane - przeznaczenie, właściwości, zalety

- ➔ Ściagi gwintowane Extrea do szalunków w zależności od typu przenoszą obciążenia od 85 kN do 240 kN.
- ➔ Dzięki niskiej zawartości węgla ściagi te charakteryzują się świetną spawalnością.
- ➔ Maksymalne obciążenie według normy DIN 18216.
- ➔ Ściagi gwintowane Extrea posiadają pełny gwint, który gwarantuje zabezpieczenie przed niekontrolowanymi osunięciami osprzętu.
- ➔ Walcowane na zimno ściagi Extrea posiadają możliwość gięcia (kotwy faliste, kotwy hakowe, pętle kotwiące).
- ➔ Ściagi gwintowane Extrea są zgodne z systemami SAS.

Nr art.	nazwa	jedn. metr	ciężar kg/szt
20201	FS 15	1	1,44
20202	FC 20	1	2,50
20203	FC 26,5	1	4,48

Dane techniczne	SAS 15	SAS 20	SAS 26,5
Średnica zewnętrzna a	17,0 mm	23,0 mm	30,0 mm
Średnica rdzenia b	15,0 mm	20,0 mm	26,5 mm
Skok gwintu c	10,0 mm	10,0 mm	13,0 mm
Obciążenie użytkowe	90,0 kN	160 kN	300 kN
Siła zrywająca	186 kN	330 kN	570 kN