

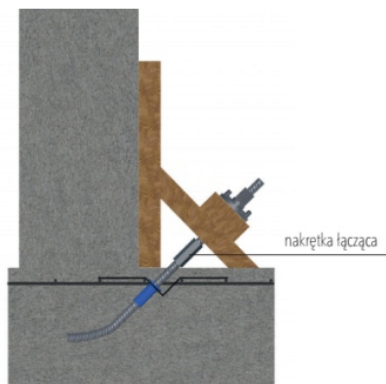
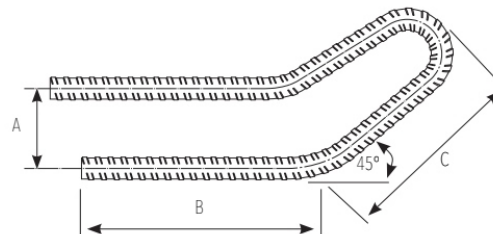


# Kotwa pętlowa

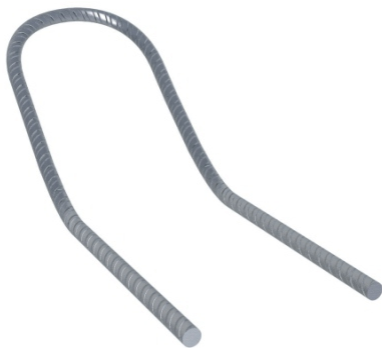

➔ Zastosowanie pętli kotwiącej przy użyciu nakrętki łączącej.

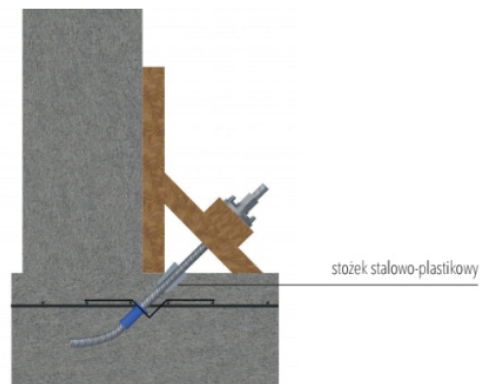

➔ Zastosowanie pętli kotwiącej przy użyciu stożka stalowo-plastikowego.

## Opis produktu

- ➔ Kotwa wykonana z pręta gwintowanego 15, 20 lub 26.
- ➔ Kotwa z możliwością gięcia oraz spawania.
- ➔ Przed rozpoczęciem betonowania płyty dennej należy zainstalować kotwę pętlową.
- ➔ Przedłużenie kotwy wykonuje się przez stożki, nakrętki łączące lub łączniki kotwy.

| Nr art. | Gwint | Opak.<br>szt. | Obc. użytk.<br>kN | Ciężar<br>kg/szt. |
|---------|-------|---------------|-------------------|-------------------|
| 23401   | 15    | 1             | 90                | 1,87              |
| 23402   | 20    | 1             | 160               | 3,94              |
| 23403   | 26,5  | 1             | 280               | 8,69              |

➔ Wartości obciążenia (dla jednej strony pręta):

| obciążenie<br>robocze | gwint | A<br>cm | B<br>cm | C<br>cm |
|-----------------------|-------|---------|---------|---------|
| 90 kN                 | 15    | 23      | 24      | 36      |
| 160 kN                | 20    | 30      | 40      | 30      |
| 280 kN                | 26,5  | 35      | 45      | 45      |