



# Pojemnik do betonu z wylewem prostym i podestem

extrea®

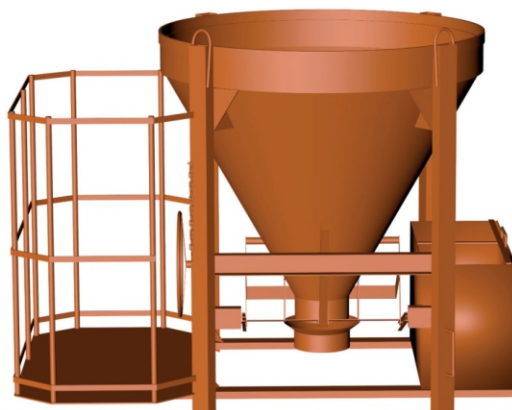

## Opis produktu

Pojemniki do betonu z podestem roboczym i wylewem prostym (pionowym) służą do transportu masy betonowej i innych materiałów o podobnej konsystencji przy pomocy dźwigów. Wraz z pojemnikiem może być transportowany operator pojemnika. Pojemnik ten jest idealnym rozwiązaniem do prac budowlanych o utrudnionym dostępie. Pojemniki z podestem roboczym posiadają szczękowy mechanizm spustowy (układ zamykania), który jest łatwy w obsłudze podczas otwierania otworu spustowego pojemnika. Odpowiednia konstrukcja mechanizmu spustowego gwarantuje swobodne otwieranie pojemnika przy użyciu niewielkiej siły pracownika. Dodatkowo układ zamykania zapobiega samoczynnemu otwieraniu się pojemnika podczas transportu betonu dzięki zastosowaniu mechanizmu przekładniowego. Pojemnik do betonu z podestem roboczym charakteryzuje się solidną konstrukcją i dużą trwałością. Podest roboczy spełnia wymogi BHP. Po jego przeciwległej stronie znajduje się zbiornik, który po wypełnieniu piaskiem lub gruzem, równoważy ciężar pracownika znajdującego się na podeście.

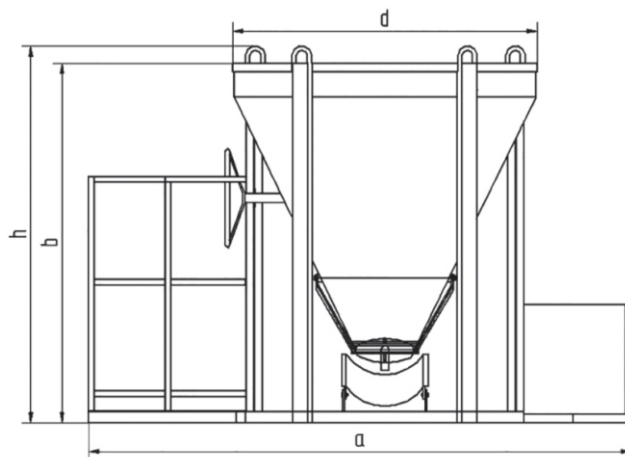

## Asortyment

| Nr art. | Pojemność           | h       | b       | d       | a       | waga   |
|---------|---------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 10100   | 0,70 m <sup>3</sup> | 1630 mm | 1530 mm | 1400 mm | 2100 mm | 420 kg |
| 10102   | 1,00 m <sup>3</sup> | 1750 mm | 1650 mm | 1400 mm | 2100 mm | 440 kg |
| 10104   | 1,50 m <sup>3</sup> | 1800 mm | 1800 mm | 1500 mm | 2150 mm | 480 kg |
| 10105   | 2,00 m <sup>3</sup> | 2100 mm | 2100 mm | 1500 mm | 2300 mm | 530 kg |

## Bezpieczeństwo

Nośność zawiesia łańcuchowego i szekli jest potwierdzona odpowiednimi Atestami oraz cechami trwale umieszczonymi na elementach.