


Pojemnik do betonu z wylewem prostym

extrea®



Opis produktu

Pojemniki do betonu służą do transportu masy betonowej i innych materiałów o podobnej konsystencji przy pomocy dźwigów. Posiadają szczękowy mechanizm spustowy (układ zamykania), który jest łatwy w obsłudze podczas otwierania otworu spustowego pojemnika. Odpowiednia konstrukcja mechanizmu spustowego gwarantuje swobodne otwieranie pojemnika przy użyciu niewielkiej siły pracownika. Dodatkowo układ zamykania zapobiega samoczynnemu otwieraniu się pojemnika podczas transportu betonu dzięki zastosowaniu mechanizmu przekładniowego. Pojemnik do betonu z wylewem prostym charakteryzuje się solidną konstrukcją i dużą trwałością. Pojemniki są dopuszczane do prac budowlanych przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie Deklaracji Zgodności oraz Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Pojemniki z wylewem prostym standardowo wyposażone są w rękaw spustowy o długości 2m wraz z obejmą do jego mocowania. Rękaw spustowy jest istotnym elementem w pracach budowlanych, w szczególności przy budowie kolumn i słupów.

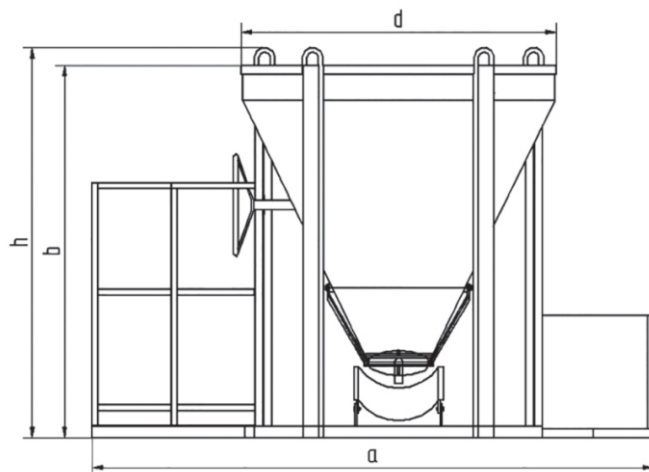

Asortyment

Nr art.	Pojemność	h	b	d	c	waga
10003	0,70 m ³	1630 mm	1530 mm	1400 mm	250 mm	300 kg
10006	1,00 m ³	1750 mm	1650 mm	1400 mm	250 mm	320 kg
10007	1,50 m ³	1900 mm	1800 mm	1500 mm	250 mm	360 kg
10008	2,00 m ³	1820 mm	1720 mm	1700 mm	250 mm	440 kg

Bezpieczeństwo

Nośność zawiesia łańcuchowego i szekli jest potwierdzona odpowiednimi Atestami oraz cechami trwale umieszczonymi na elementach.