


RecoMax 2000

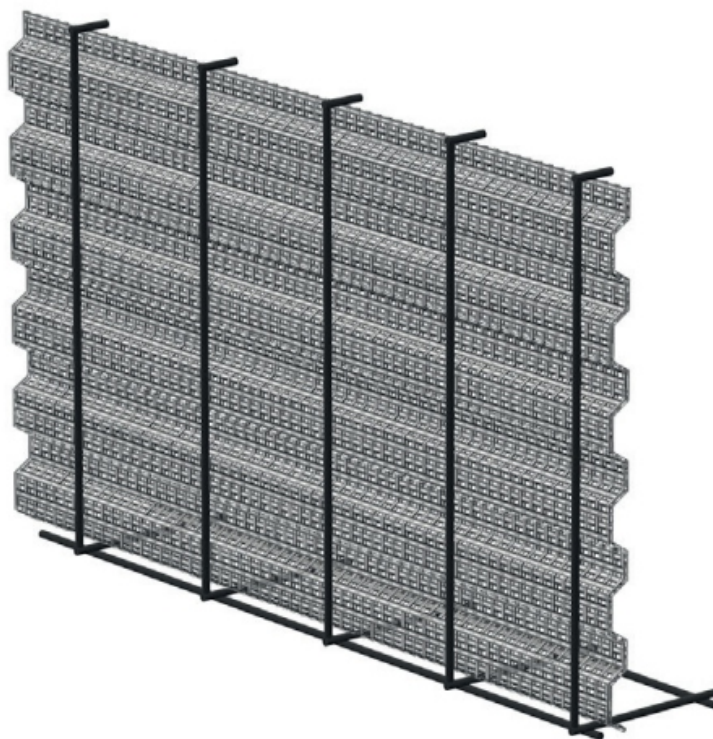

Właściwości i zalety

- ➔ RecoMax 2000 posiada własną konstrukcję gwarantującą samonośność do 90 cm.
- ➔ Kształt profilu spełnia wszystkie wymagania Eurocode 2 dla wykonywania przerw roboczych najwyższej kategorii.
- ➔ Można swobodnie łączyć z innymi uszczelnieniami: taśmami PVC, taśmami ActiStop, węzami iniekcijnymi.

Nr art.	Nazwa elementu	Długość m	Grubość maty mm	Konstrukcja nośna-pręty Ø	Podpory lub odciągi Ø mm
50401	RecoMax 2000/0,70	2,25	0,70	8-12	12-25
50402	RecoMax 2000/1,25	2,25	1,25	8-12	12-25
50403	RecoMax 2000/1,50	2,25	1,50	8-12	12-25