


RecoMax 5000 / 5000B

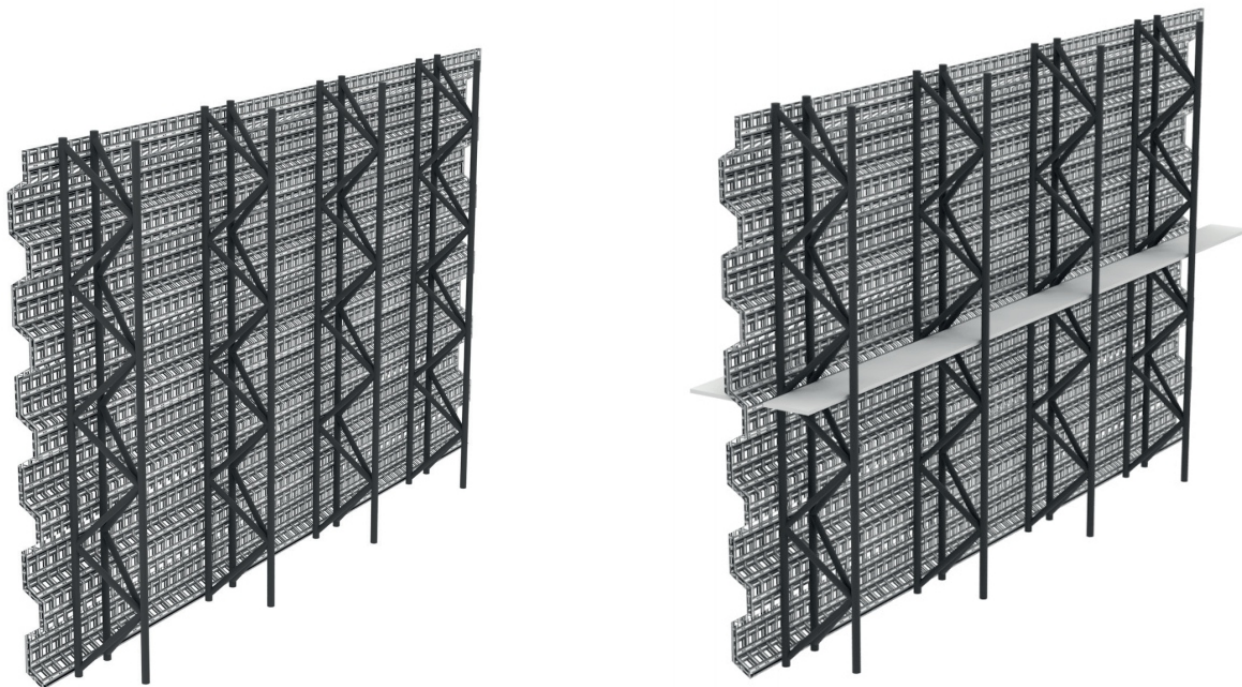


Właściwości i zalety

- ➔ RecoMax 5000 posiada własną konstrukcję gwarantującą samonośność do 150 cm.
- ➔ Kształt profilu spełnia wszystkie wymagania Eurocode 2 dla wykonywania przerw roboczych najwyższej kategorii.
- ➔ Można swobodnie łączyć z innymi uszczelnieniami: taśmami PVC, taśmami ActiStop, węzłami iniekcyjnymi.
- ➔ Istnieje możliwość połączenia szalunku traconego RecoMax 5000 oraz uszczelnienia typu ErFlex.
- ➔ Wysokość w zależności od zamówienia.


Nr art.	Nazwa elementu	Długość m	Grubość mm	Rodzaj podpory	Uszczelnienie
50501	RecoMax 5000/0,70	2,25	0,70	kratownica	BRK
50502	RecoMax 5000/1,00	2,25	1,00	kratownica	BRK
50503	RecoMax 5000/1,25	2,25	1,25	kratownica	BRK
50504	RecoMax 5000/0,75 B	2,25	0,70	kratownica	ErFlex
50505	RecoMax 5000/1,00 B	2,25	1,00	kratownica	ErFlex
50506	RecoMax 5000/1,25 B	2,25	1,25	kratownica	ErFlex

Łączenie kolejnych elementów na „wcięcie i wpust”.



Elementy uszczelniające łączy się klamrami.


Do wysokości $H = 90$ cm szalunek RECOMAX 5000 jest samonośny.



Zasady montażu RecoMaxu 5000

Po ustawieniu szalunku na dolnym zbrojeniu płyty, kratownice nośne należy dospawać do górnego i dolnego zbrojenia.

- bezwzględnie konieczne spawy
- zalecane spawy dla $H > 90$ cm



Do wysokości $H > 90$ cm stosujemy odciąg lub podpory z prętów.

