


Folie ślizgowe typu TG 5 POM

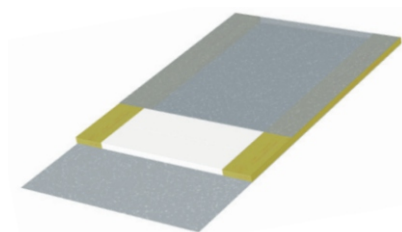


Opis produktu

Folie ślizgowe typu TG 5 POM laminowane elastomerem przeznaczone są do oddzielania elementów poddawanych dużym obciążeniom do 10 N/mm², np. w obrębie fundamentu, a także do ograniczania sił powstających wskutek zmian temperatury, skurczu i pęcznienia komponentów lub osiadania konstrukcji.


- ➔ do elementów betonowanych na budowie
 - folia ślizgowa laminowana elastomerem z jednej strony

TG 5 POM + b4

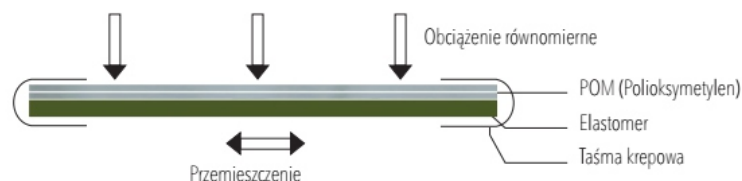

- ➔ do prefabrykatów
 - folia ślizgowa laminowana elastomerem z obu stron

TG 5 POM + b4

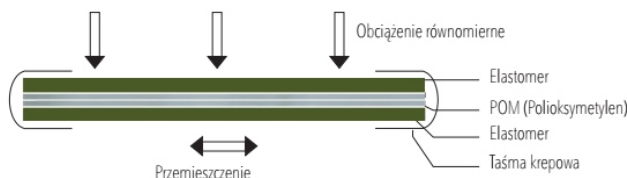

Laminowanie warstwą elastomerową jest wymagane w celu wyrównania istniejących nierówności i nieznacznych odchyłek równoległości powierzchni przylegania.

Typ		Maksymalne naprężenie	Współczynnik tarcia	Temperatura	Grubość
Folia ślizgowa	TG 5 POM + b4	10 N/mm ²	0,05 do 0,10	23°C	4 mm
Folia ślizgowa	TG 5 POM + c4	10 N/mm ²	0,05 do 0,10	23°C	6 mm

Długość standardowa: 1 m

Szerokość: wszystkie stosowane szerokości muru

Specyfikacja: **t x b x l mm RUBA typ TG 5 POM + ...**

