


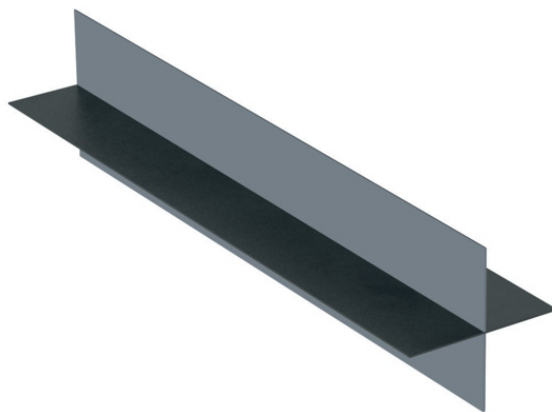


### Opis produktu

Element służący wymuszaniu i uszczelnianiu rys w ścianach. Szerkość elementu dobiera się w oparciu o grubość ściany i jest ona równa jej połowie.

- ➔ ErFlex BV montujemy między zbrojeniem ściany.
- ➔ Dla uzyskania wpustu ułatwiającego powstanie rysy, można użyć kantówek.
- ➔ Zaleca się montaż ErFlexu BV wraz z blachą Erflex 120 lub ErFlex 160.

Pęknięcia niekontrolowane

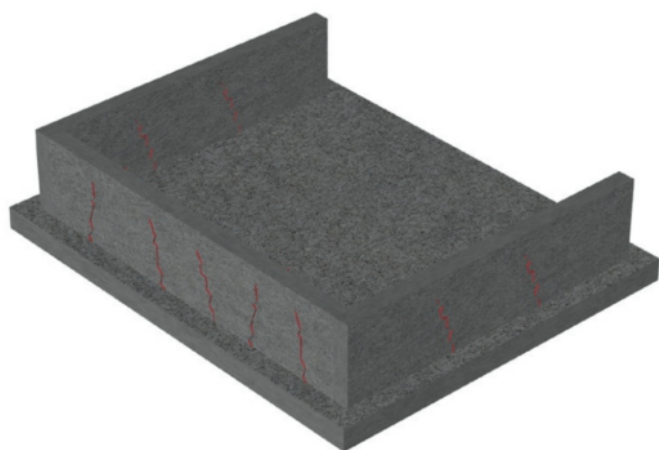

Rysy powstałe z użyciem ERFLEX BV

