


Stożek stalowo-plastikowy

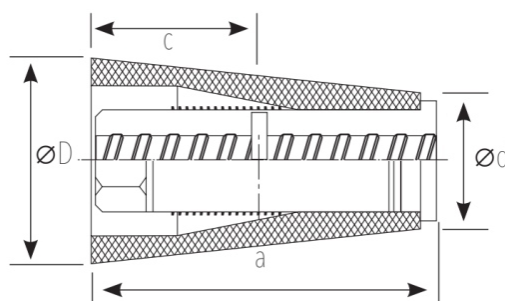

Zastosowanie

- ➔ umożliwia połączenie deskowań w przypadku zastosowania przegrody wodnej spawanej,
- ➔ instalacja zakotwień jednostronnych: kotwy falistej lub pętlowej,
- ➔ uniwersalny metalowo-plastikowy stożek do wielokrotnego użytku,
- ➔ zgodny z systemami SAS.

Wymiary typ	a mm	D Ø mm	d Ø mm	c mm	SW mm
15	101	60	40	50	27
20	126	70	40	65	32
26,5	135	103	57	70	46

Do zaślepienia otworów po stożkach stalowo-plastikowych służy specjalna zaprawa wypełniająca lub korek betonowy z klejem dwuskładnikowym.