



Pojemnik do betonu z wylewem skośnym i podestem

extrea®

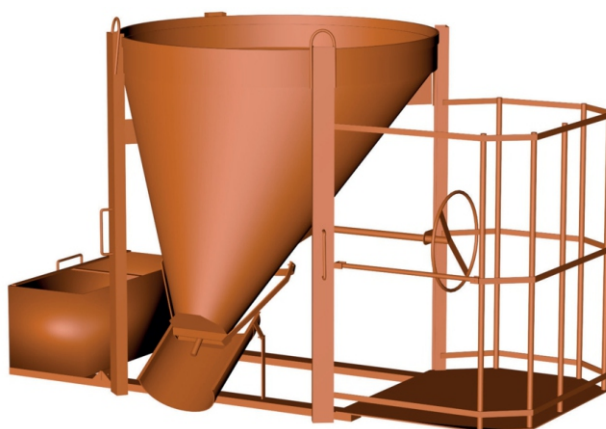

Opis produktu

Pojemniki do betonu z podestem roboczym i wylewem skośnym (bocznym) służą do transportu masy betonowej i innych materiałów o podobnej konsystencji przy pomocy dźwigów. Wraz z pojemnikiem może być transportowany operator pojemnika. Pojemnik ten jest idealnym rozwiązaniem do prac budowlanych o utrudnionym dostępie, np. wylewanie ścian w sąsiedztwie innych budynków. Pojemniki z podestem roboczym posiadają szczękowy mechanizm spustowy (układ zamykania), który jest łatwy w obsłudze podczas otwierania otworu spustowego pojemnika. Odpowiednia konstrukcja mechanizmu spustowego gwarantuje swobodne otwieranie pojemnika przy użyciu niewielkiej siły pracownika. Dodatkowo układ zamykania zapobiega samoczynnemu otwieraniu się pojemnika podczas transportu betonu dzięki zastosowaniu mechanizmu przekładniowego. Pojemnik do betonu z podestem roboczym charakteryzuje się solidną konstrukcją i dużą trwałością. Podest roboczy spełnia wymogi BHP. Po jego przeciwległej stronie znajduje się zbiornik, który po wypełnieniu piaskiem lub gruzem, równoważy ciężar pracownika znajdującego się na podeście.

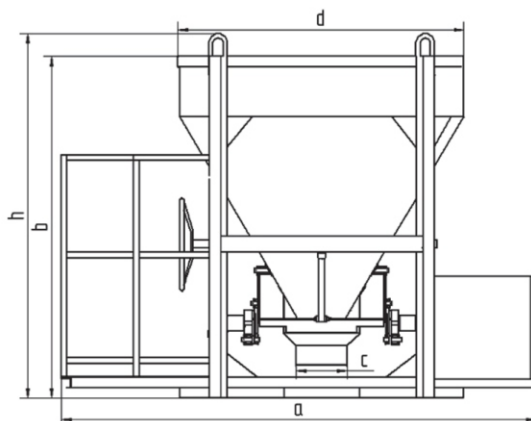

Asortyment

Nr art.	Pojemność	h	b	d	a	c	waga
10300	0,70 m ³	1600 mm	1530 mm	1400 mm	2100 mm	250 mm	420 kg
10302	1,00 m ³	1750 mm	1650 mm	1400 mm	2100 mm	250 mm	440 kg
10304	1,50 m ³	1900 mm	1800 mm	1500 mm	2150 mm	250 mm	480 kg
10305	2,00 m ³	1800 mm	1700 mm	1700 mm	2150 mm	250 mm	530 kg

Bezpieczeństwo

Nośność zawiesia łańcuchowego i szekli jest potwierdzona odpowiednimi Atestami oraz cechami trwale umieszczonymi na elementach.